


## OIL WAX з карнаубським воском


### Олія для дерева з твердим воском

#### ОПИС ПРОДУКТУ

<p><b>Загальна інформація</b></p>	<p>Натуральна льяна олія з додаванням карнаубського воску. <b>Важливо! Підходить лише для сухої деревини</b></p>
<p><b>Особливі властивості, стандарти</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• може використовуватись як декоративне покриття</li> <li>• легко миється та оновлюється</li> <li>• запобігає розтріскуванню деревини</li> <li>• створює покриття, що відштовхує вологу та бруд</li> <li>• складається з натуральних інгредієнтів</li> <li>• не розтріскується і не відшаровується</li> <li>• для внутрішніх робіт</li> </ul> <p><b>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</b></p>
<p><b>Сфера використання</b></p> 	<p>Використовується для дерев'яних декоративних виробів, кухонних дерев'яних поверхонь, що контактують з їжею, для покриття дерев'яних іграшок, дерев'яної вагонки, панелей, меблів та інших елементів декору інтер'єру коли натуральність та екологічність мають першочергове значення.</p>

#### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

**Вказівки щодо застосування**




- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати та перемішувати під час нанесення;
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Засіб можна підігріти на водяній бані, в щільно закритій тарі (температура води до 50° C), щоб він розрідився. Розріджений засіб краще всотується в деревину.

- Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.

Для оптимального результату, засіб нанести з усіх боків до монтажу. З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини.

## Технологія нанесення

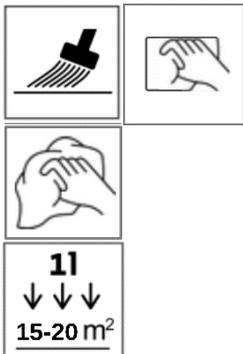

- Перед нанесенням переконайтесь, що деревина суха
- Воскову олію наносити пензлем або губкою у 1-2 шари до насичення, з інтервалом приблизно 24 години при температурі від +5°C до +35°C.
- Надлишок засобу, що не ввібрався у деревину витерти ганчіркою протягом 1 години після нанесення.
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 15-20 м<sup>2</sup> при нанесенні в 1 шар (в залежності від породи деревини)
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню
- На стругану та дуже щільну деревину (через низьку здатність поверхні поглинати віск) рекомендується нанести 3-й шар

## Час висихання (при t 20°C та вологості 65%)



Можна наносити 2-й шар	24 години
Остаточна полімеризація	Приблизно 14-25 діб

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- Використовувати за призначенням виробу, що оброблені засобом **OIL WAX з карнаубським воском** можна лише після його повної полімеризації.

<b>Очищення робочого інструменту</b>	Відразу після використання помити інструменти теплою водою з мийним засобом
--------------------------------------	---

## ОСНОВА

<b>Тип основи</b>	Деревина хвойних і листяних порід
<b>Характеристики основи</b>	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття, <b>не оброблена іншими засобами</b> (крім антисептика Base impregnate, нанесеного завчасно за 12 годин)
<b>Вологість деревини</b>	<b>Листяні породи:</b> 12% +/- 2% <b>Хвойні породи:</b> 15% +/- 2%
<b>Підготовка основи</b>	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником. Водорості, зелений наліт і цвіль видалити.

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

<b>Просочення</b>	<b>Якщо необхідний захист від синяви, грибків</b> , наприклад: при обробці стін, декоративних панелей та елементів, що не контактують з їжею, <b>просочіть основу засобом: Base impregnate TM Bionic-House</b> Використовуйте антисептик для деревини обережно. Дотримуйтесь вказівок на етикетці та в технічному описі продукту. Наносити антисептик лише на суху деревину! На оброблену антисептиком поверхню вода не повинна потрапляти протягом 12 годин.
<b>Фінішне покриття</b>	<b><u>Важливо! Рекомендується наносити через 12 годин після просочення.</u></b> 2-3 шари засобу <b>OIL WAX</b> з карнаубським воском

## ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

**Догляд та оновлення покриття**

Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття збільшить термін експлуатації деревини.

Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу та під впливом погодних умов потребують обробки частіше за інші.

- Очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень
- Нанести 1-2 шари **OIL WAX** з карнаубським воском

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

**Упаковка**
**1 л, 3л, 10л**
**Відтінки кольору**

Палітра кольорів

Воскових олій

- Некольорована воскова олія надає деревині золотистий відтінок
- оскільки колір деревини може впливати кінцевий колір поверхні, рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальну основу
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

**Заходи безпеки**


- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- **Берегти від вогню.**

Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

**Строк та умови зберігання**


2 роки в герметично закритій тарі. Не боїться морозу. Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від -40°C до +30°C. Берегти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

 Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>